



AIRE ACONDICIONADO MONO SPLIT

## VITOClima 200-S CONFORT



### **Vitoclima 200-S Confort**

Cumple con las más altas exigencias de refrigeración en verano y calefacción en invierno, proporcionando el confort necesario para tu hogar:

- + Eficiente
- + Bajo nivel de ruido
- + Control de temperatura
- + Wifi integrado
- + Filtros dobles

## Alto rendimiento estacional. Confort en cualquier estación.

### Máxima eficiencia

Gracias al gas refrigerante R32, la nueva gama de bombas de calor aire/aire de Viessmann combina excelentes prestaciones de rendimiento y silencio, con un diseño elegante. La eficiencia de los nuevos modelos alcanza un rendimiento en refrigeración SEER\* de hasta 7,0 y en calefacción SCOP\*\* de hasta 4,0 (A++ / A+++). De esta forma, se garantiza el ahorro a lo largo del año.

### Control remoto

El Wi-Fi integrado de la gama Vitoclima 200-S Confort, permite el control a distancia de la bomba de calor aire/aire. Desde la app es posible definir una programación horaria para la climatización y la temperatura de confort deseada. La función Wi-Fi te permite usar tu smartphone para regular la temperatura, tanto desde dentro como desde fuera de la vivienda.

### Flujo 3D

Mediante el barrido de las aletas de aire horizontales y verticales, disfrutarás de una circulación de aire homogénea en toda la estancia en la que se haya instalado Vitoclima 200-S.

\*SEER : Seasonal Energy Efficiency Ratio (ratio de rendimiento energético estacional en modo frío)

\*\*SCOP: coeficiente de rendimiento estacional del sistema en modo calor en climas cálidos

### Modo Nocturno

Para disfrutar de la máxima comodidad y ahorro de energía, el modo nocturno permite mantener la temperatura establecida durante la primera hora para garantizar una perfecta calidad del sueño. A continuación, la regulación permite aumentar la temperatura establecida (o reducirla en modo calefacción) en un grado durante la hora siguiente, y en 2 grados después de 2 horas, para garantizar el ahorro energético.

### Siente el frío y el calor estés donde estés

A diferencia de otros aparatos de aire acondicionado, Vitoclima 200-S cuenta con un sensor de ambiente integrado en el mando de distancia. En el modo de funcionamiento "I feel", el mando a distancia envía la información de temperatura de manera continua a la unidad interior y regula automáticamente el ambiente según la configuración programada. La temperatura se ajusta al lugar en el que estés.

### Modo de funcionamiento silencioso "Quiet"


Vitoclima 200-S dispone de un modo de funcionamiento silencioso que se puede activar para que el caudal de aire sea débil. En este modo, se seleccionan las velocidades más bajas, lo que permite que el aparato sea prácticamente inaudible con un nivel de presión sonora reducido hasta 21 dB(A).



Nuevo refrigerante ecológico R32



Wi-Fi- Control remoto de la bomba de calor aire/aire

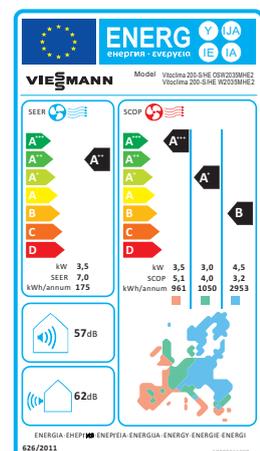

Etiqueta energética del modelo de 3,5 kW

## Puntos fuertes del producto



- + Vitoclima 200-S Confort ofrece una gran comodidad y proporciona una temperatura estable durante todo el año.
- + Flujo de aire 3D: la temperatura se distribuye de forma homogénea por toda la estancia gracias a las aletas oscilantes horizontales y verticales.
- + Bomba de calor aire/aire eficiente, también en modo calor, mediante un algoritmo de deshielo inteligente de la batería exterior que permite realizar el deshielo únicamente cuando sea necesario.
- + Consumo eléctrico mínimo en modo de espera.
- + Mando a distancia con función "I feel" para disfrutar la temperatura perfecta estés donde estés.
- + Función de limpieza automática: cuando el equipo se apaga, el ventilador transversal sigue funcionando unos minutos para que se seque la unidad interior completamente y se prevenga la aparición de moho.
- + Tapa extraíble y limpiaable.
- + Triple filtro con plasma frío que mejora la calidad del aire y elimina los malos olores y parte de las bacterias y virus.
- + Función Turbo para alcanzar la temperatura establecida con mayor rapidez.
- + Modo Vacaciones: permite mantener la estancia a una temperatura de 8° C durante los periodos de desocupación.
- + Módulo de control a distancia Wi-Fi con dispositivo inteligente.

Viessmann, S.L.  
 Área Empresarial Andalucía  
 C/ Sierra Nevada, 13  
 28320 Pinto (Madrid)  
 Teléfono: +34 902 399 299  
[www.viessmann.es](http://www.viessmann.es)

## DATOS TÉCNICOS

### VITOClima 200-S CONFORT



| Vitoclima 200-S CONFORT                 |                   | WS2026MHE2<br>9K   | WS2035MHE2<br>12 K | WS2053MHE2<br>18 K | WS2070MHE2<br>24 K |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Potencia refrigeración nominal          | kW                | 2,6                | 3,5                | 5,3                | 7                  |
| Rango potencia refrigeración            | kW                | 0,45 – 3,23        | 0,6 – 4            | 1,26 – 6,6         | 2 – 8,2            |
| SEER                                    |                   | 6,8                | 7                  | 7                  | 6,5                |
| Clase de eficiencia energética SEER     |                   | A <sup>++</sup>    | A <sup>++</sup>    | A <sup>++</sup>    | A <sup>++</sup>    |
| Potencia calefacción nominal            | kW                | 2,8                | 3,7                | 5,3                | 7,3                |
| Rango potencia calefacción              | kW                | 0,45 – 4,1         | 0,8 – 5,13         | 1,12 – 6,8         | 2 – 8,5            |
| SCOP                                    |                   | 4                  | 4                  | 4                  | 4                  |
| Clase de eficiencia energética SCOP*    |                   | A <sup>+++</sup>   | A <sup>+++</sup>   | A <sup>+++</sup>   | A <sup>+++</sup>   |
| Alimentación                            | V~ / Hz           | 230V / 50Hz        | 230V / 50Hz        | 230V / 50Hz        | 230V / 50Hz        |
| Consumo nominal refrigeración           | kW                | 0,82               | 1,09               | 1,53               | 1,90               |
| Consumo nominal calefacción             | kW                | 0,75               | 0,99               | 1,41               | 1,90               |
| Conexiones frigoríficas (Líquido / Gas) | Pulgadas          | 3/8" - 1/4"        | 3/8" - 1/4"        | 1/2" - 1/4"        | 5/8" - 1/4"        |
| <b>Unidad interior</b>                  |                   | <b>W2026MHE2</b>   | <b>W2035MHE2</b>   | <b>W2053MHE2</b>   | <b>W2070MHE2</b>   |
| Dimensiones (An x Al x P)               | mm                | 790x275x200        | 845x289x209        | 970x300x224        | 1078x325x246       |
| Peso neto                               | kg                | 9                  | 10,5               | 13,5               | 16,5               |
| Caudal de aire                          | m <sup>3</sup> /h | 560 a 290          | 680 a 390          | 800 a 470          | 1250 a 750         |
| Presión sonora (máx.- mín.)             | dB(A)             | 41- 21             | 43- 24             | 46- 31             | 49- 34             |
| <b>Unidad exterior</b>                  |                   | <b>OSW2026MHE2</b> | <b>OSW2035MHE2</b> | <b>OSW2053MHE2</b> | <b>OSW2070MHE2</b> |
| Dimensiones (An x Al x P)               | mm                | 782x540x320        | 848x596x320        | 963x700x396        | 963x700x396        |
| Peso neto                               | kg                | 29,5               | 31                 | 39                 | 52,5               |
| Tipo de compresor                       |                   | Rotary             | Rotary             | Rotary             | Rotary             |
| Refrigerante                            |                   | R32                | R32                | R32                | R32                |
| Carga de refrigerante                   | kg                | 0,6                | 0,7                | 0,9                | 1,7                |
| Presión sonora máx.                     | dB(A)             | 52                 | 53                 | 56                 | 56                 |

\* Para climas cálidos.

Su instalador: