


Calderas de condensación a gas

VITODENS 100-W

VIESMANN



Técnica de condensación a gas



Intercambiador de calor Inox-Radial de acero inoxidable: eficiente y duradero


10 años de garantía*
en intercambiadores de calor para calderas de condensación a gas Vitodens 100-W

3 años de garantía TOTAL*

*ver requisitos de la garantía en www.viessmann.es

Clase de eficiencia: A
En combinación con termostato modulante: **A+**

En todos los equipos de 35 kW



Quemador cilíndrico Matrix de muy bajas emisiones

Vitodens 100-W de 6,5 a 35,0 kW

La caldera de condensación a gas Vitodens 100-W, con bomba de alta eficiencia, se integra perfectamente en la vivienda gracias a su tamaño compacto, bajo peso y mínimo nivel sonoro, todo ello con una óptima relación calidad-precio.

Tecnología grande en equipos pequeños

Tras largos años de experiencia en la fabricación de calderas murales en serie, sabemos bien qué es lo que se espera de una caldera mural destinada a prestar su servicio en un hogar, tanto en el aspecto técnico como en el económico: esta caldera esconde en su interior en un mínimo espacio toda la tecnología de las grandes calderas diseñadas por Viessmann.

Bomba de alta eficiencia

La caldera Vitodens 100-W incorpora de serie la bomba de alta eficiencia, de caudal variable para reducir el consumo eléctrico. De esta manera, este equipo cumple con los requisitos de mínimos de eficiencia energética, emisiones de NOx y de niveles de ruido para los equipos de calefacción que establece la directiva europea de Diseño Ecológico (ErP) para los equipos de calefacción.

Compacta y silenciosa

La Vitodens 100-W es la caldera a gas de condensación más compacta y silenciosa de su segmento. Por sus dimensiones reducidas y su mínimo nivel sonoro se puede integrar fácilmente en cualquier lugar de la vivienda.

Elevado confort de A.C.S.

La función Confort de la Vitodens 100-W garantiza tiempos de calentamiento del A.C.S. reducidos. El servicio Booster de 29,3 kW en el modelo Vitodens 100-W (26 kW) garantiza un mayor caudal de A.C.S.

La clave de la durabilidad: la combinación del quemador e intercambiador de calor

La combinación del tejido Matrix de acero inoxidable del quemador modulante cilíndrico, desarrollado y fabricado por Viessmann, y las superficies lisas autolimpiables de elevado espesor de acero del intercambiador térmico Inox Radial garantiza una elevada eficiencia energética y una larga vida útil.

Mantenimiento y asistencia especialmente sencillos


El sistema hidráulico AquaBloc es de fácil conexión. Todos los componentes relevantes para el mantenimiento son fácilmente accesibles desde la parte frontal y se pueden sustituir con absoluta rapidez.

Kit solar

El kit solar de la Vitodens 100-W es una solución de dimensiones compactas, cómoda y de conexión rápida a instalaciones centrales de energía solar para la producción de A.C.S. De este modo, resuelve de manera óptima y económica la distribución de la energía solar a las distintas viviendas en sistema de intercambio térmico en circuito cerrado.

Accesorios para la Vitodens 100-W

Con los juegos de conexión se realiza de forma sencilla la conexión de los interacumuladores de producción de A.C.S. Viessmann, de 120 ó 150 litros situados bajo la caldera. Existe tarjeta de ampliación para controlar un circuito de calefacción con válvula mezcladora y un circuito directo.

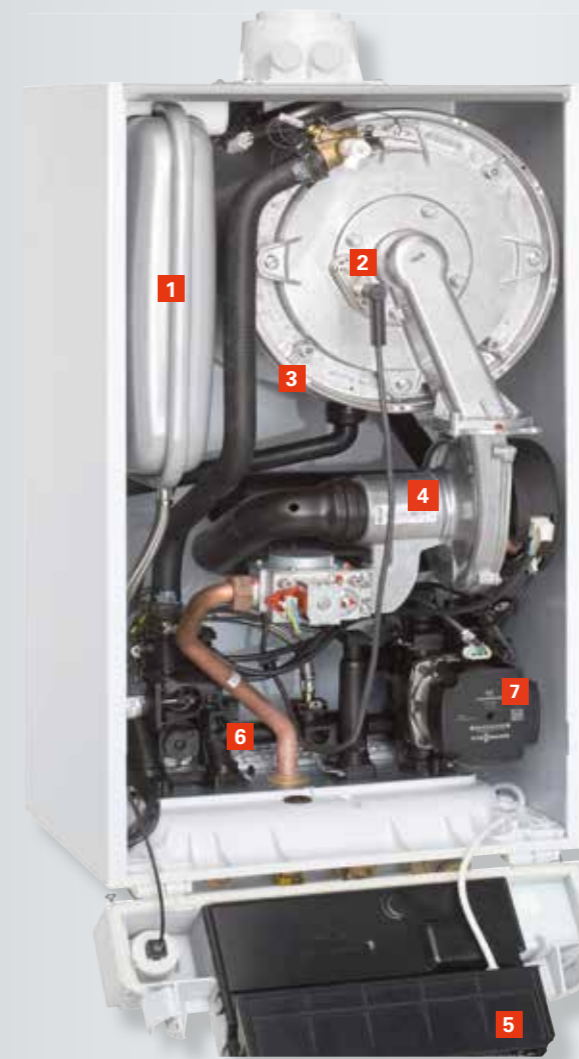

- 1 Vaso de expansión integrado
- 2 Quemador cilíndrico modulante Matrix
- 3 Superficies de intercambio Inox-Radial de acero inoxidable
- 4 Ventilador de aire de combustión modulante para un funcionamiento muy silencioso y un bajo consumo eléctrico
- 5 Regulación con pantalla táctil LCD, en función de la temperatura ambiente y en función de la temperatura exterior (opcional)
- 6 Intercambiador térmico de placas para la producción de A.C.S.
- 7 Bomba de alta eficiencia

Caldera mixta con producción instantánea de A.C.S.



Regulación con pantalla táctil LCD

- 1 Indicaciones de estado (calefacción, A.C.S.)
- 2 Indicación de la temperatura interior/exterior
- 3 Indicación de la potencia del quemador
- 4 Indicación del modo de funcionamiento



Aproveche estas ventajas:

- Caldera mural de condensación a gas mixta o sólo calefacción, con rango de potencia de 26 (29,3 kW en A.C.S.) y 35 kW
- Rendimiento estacional hasta 109% (PCI) /98% (PCS)
- Rango de modulación: hasta 1:4
- Regulación con pantalla táctil LCD a temperatura constante con posibilidad de ajustar la temperatura de impulsión de calefacción y la temperatura de agua caliente sanitaria. Mediante programación, es posible activar la función Confort para una rápida producción de agua caliente a la temperatura deseada
- Quemador cilíndrico modulante Matrix de desarrollo y producción propia: bajas emisiones, larga vida útil gracias al tejido de acero inoxidable Matrix y adaptación óptima al intercambiador de calor y al quemador
- Superficie de transmisión Inox-Radial de acero inoxidable: autolimpieza de las superficies de acero inoxidable lisas gracias al flujo paralelo de humos y condensados, altamente resistente a la corrosión y con garantía de 10 años
- Montaje, mantenimiento y asistencia técnica especialmente sencillos gracias al sistema modular y a su fácil acceso frontal a todos los elementos
- Máximo confort en A.C.S.: la función Confort garantiza tiempos de calentamiento reducidos
- Control de calefacción de 1 circuito directo más 1 circuito con válvula mezcladora
- Sistema de comunicación Opentherm para instalación de cronotermostatos modulantes, telegestionable a través de Internet



Sistema de telegestión vía internet
Programación inteligente, control de su caldera mediante App (termostato inteligente+App).



Vitodens 100-W		 Sólo calefacción		 Mixta	
Potencia térmica útil (50/30 °C)	kW	6,5 - 26,0	8,8 - 35,0	6,5 - 26,0	8,8 - 35,0
Potencia térmica útil (80/60 °C)	kW	5,9 - 23,7	8,0 - 31,9	5,9 - 23,7	8,0 - 31,9
Potencia térmica útil para A.C.S.	kW	-	-	29,3	35,0
Rendimiento (PCS /PCI)	%	98/109	98/109	98/109	98/109
Dimensiones					
Profundidad	mm	350	350	350	350
Anchura	mm	400	400	400	400
Altura	mm	700	700	700	700
Peso	kg	35	36	36	38
Tubo de salida de humos hasta la pieza de conexión de la caldera (long máx.)					
Sistema concéntrico					
- tamaño del sistema 60/100	m	10	8	10	8
Sistema de doble flujo					
- tamaño del sistema 80/80	m	15 + 15	15 + 15	15 + 15	15 + 15
Capacidad del intercambiador	l	2,2	2,8	2,2	2,8
Capacidad del vaso de expansión	l	8	8	8	8
Caudal A.C.S. con $\Delta T = 30^{\circ}C$ ($\Delta T = 25^{\circ}C$)	l/min	-	-	14 (16,7)	16,7 (20)
Nivel sonoro a carga parcial	dB(A)	37,8	35	37,8	35
Clase de eficiencia energética					
Calefacción		A	A	A	A
Producción de A.C.S., perfil de consumo L		-	-	A	A

Su distribuidor: